

▼ На фото: A-65, FZ-1625, HF-95Y, FZ-1634, FZ-1607, A-64, AM-21



## Наилучший выбор

### Гидравлическое масло

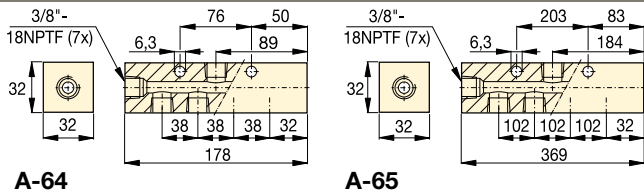

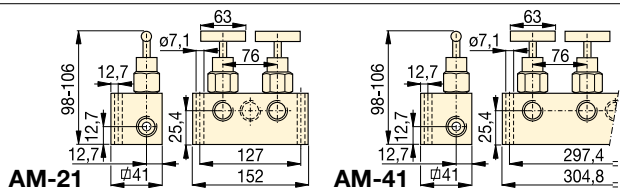
| Объем     | Номер модели  | Используйте только масло Enerpac. При использовании других жидкостей гарантия на оборудование Enerpac аннулируется. |
|-----------|---------------|---|
| 1 литр    | <b>HF-95X</b> |   |
| 5 литров  | <b>HF-95Y</b> |   |
| 60 литров | <b>HF-95Z</b> |   |

### ▼ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛА

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Индекс вязкости             | 100 мин.       |
| Вязкость при 210°F          | 42/45 S.U.S.   |
| Вязкость при 100 °C         | 150/165 S.U.S. |
| Вязкость при 0 °C           | <12 000 S.U.S. |
| Плотность в градусах API    | 31.0/33.0      |
| Точка вспышки, C.O.C.°F     | 400            |
| Температура застывания, °F  | -25            |
| Анилиновая точка, °F        | 210/220        |
| Цвет парафинового основания | Синий          |

- Максимальная объемная производительность насоса
- Максимальный внутренний теплообмен
- Предотвращает кавитацию в насосе
- Присадки предотвращают коррозию, окисление и отложения
- Высокий индекс вязкости
- Отличная смазывающая защитная пленка.

## Коллекторы

| Описание   | Номер модели                 | Размеры (мм)   |
|--|------------------------------|--|
| Коллектор на 7 портов, короткий  | <b>A-64</b>                  |  |
| Коллектор на 7 портов, короткий позволяет непосредственно устанавливать клапаны управления на коллектор.   | <b>A-65</b>                  |  |
| Коллектор на 6 портов, шестигранный<br>Поставляется заглушки на все порты, 3/8" - 18 NPTF.   | <b>A-66</b>                  |  |
| Коллекторы управления<br>Для одновременного управления двух или четырех цилиндров одностороннего действия.<br><b>AM-21</b> с 5 портами 3/8"SDSqNPTF.<br><b>AM-41</b> с 7 портами 3/8"SDSqNPTF. | <b>AM-21</b><br><b>AM-41</b> |  |